



产品特点

- 宽输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-40℃ to +70℃
- 4000VAC 高隔离耐压
- 工业级产品技术设计
- 过电压等级 III (符合 EN61558-1)
- 低待机功耗、高效率
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 输入抗过压：300VAC 输入持续 5s 不损坏
- 可安装在 TS35X7.5/TS35X15 上
- 符合 EN61558 认证标准

LI60-20BxxPR2 系列——是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL62368、EN62368、IEC62368 的标准。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。

选型表

认证	产品型号*	输出功率(W)	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V) **	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载 (μF)
UL/EN/IEC/BIS/UKCA	LI60-20B05PR2	32.5	5V/6.5A	4.9-5.5	84	20000
	LI60-20B12PR2	54	12V/4.5A	10.8-13.8	88	10000
	LI60-20B15PR2	60	15V/4.0A	13.5-18.0	89	8000
	LI60-20B24PR2	60	24V/2.5A	21.6-29.0	90	4000
	LI60-20B48PR2	60	48V/1.25A	43.2-55.2	91	680

注：*LI60-20B24PR2-Q 为衍生型号，产品带三防漆，其余性能一致；

**实际的调整范围可能会超出所述值，应注意确保输出电压和功率水平保持在公布的最大值内。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	264	VAC
	直流输入	120	--	370	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	1.2	A
	230VAC	--	--	0.8	
冲击电流	115VAC	--	30	--	
	230VAC	--	60	--	
漏电流	264VAC	0.25mA RMS max.			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	0% - 100%负载	--	±2	--	%
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	
负载调节率	230VAC	--	±1.5	--	

纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	5V 输出	--	--	100	mV
		12V 输出	--	--	120	
		15V 输出	--	--	120	
		24V 输出	--	--	150	
		48V 输出	--	--	240	
温漂系数			--	±0.02	--	%/°C
待机功耗	230VAC 输入	5V/12V/15V/24V 输出	--	--	0.3	W
		48V 输出	--	--	0.4	
短路保护			打嗝式，可持续短路，自恢复			
过流保护			≥120% Io，可自恢复			
过压保护	5V 输出		≤7.5V	输出电压钳位或打嗝		
	12V 输出		≤16V			
	15V 输出		≤20V			
	24V 输出		≤36V			
	48V 输出		≤60V			
最小负载			0	--	--	%
启动时间			--	--	3	s
掉电保持时间	115VAC		--	15	--	ms
	230VAC		--	80	--	

注：*纹波和噪声的测试方法：使用一条 12"双绞线，同时终端需要并联 0.1uF 与 47uF 电容，在 20MHZ 带宽下进行测量。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA	4000	--	--	VAC
工作温度			-40	--	+70	℃
存储温度			-40	--	+85	
存储湿度			--	--	95	%RH
海拔高度			--	--	2000	m
开关频率			--	65	--	kHz
功率降额	-40℃ to -30℃	5V/12V/48V 输出	3.0	--	--	% /℃
		24V 输出	7.0	--	--	
		15V 输出	8.0	--	--	
	+45℃ to +70℃		2.0	--	--	% /VAC
	85VAC - 100VAC		1.0	--	--	
安全标准	LI60-20BxxPR2		通过 UL/IEC62368-1, IS13252 (Part1) & EN62368-1, BS EN 62368-1（报告）；符合 EN61558-1			
	LI60-20B24PR2-Q		符合 UL/IEC62368-1, IS13252 (Part1) & EN61558-1, EN62368-1, BS EN 62368-1			
安全等级			CLASS II			
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃	> 300,000 h			



物理特性

外壳材料	阻燃耐热塑料(UL94V-0)
封装尺寸	92.66 x 52.00 x 58.00 mm
重量	175g (Typ.)
冷却方式	自然空冷



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B		
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	Line to line ±2KV	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	Perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	100% dip 1 periods, 30% dip 25 periods, 100% interruptions 250 periods	Perf. Criteria A

产品特性曲线

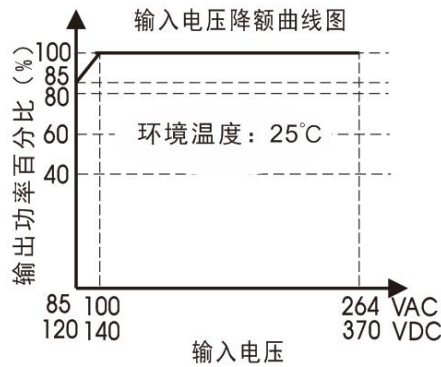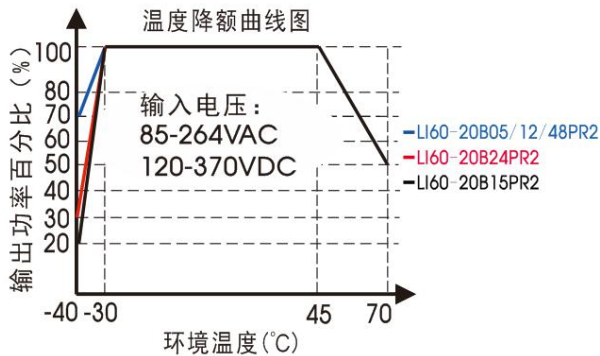


注：①对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC，同样适用于上述温度降额曲线，但需在温度降额的基础上进行电压降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

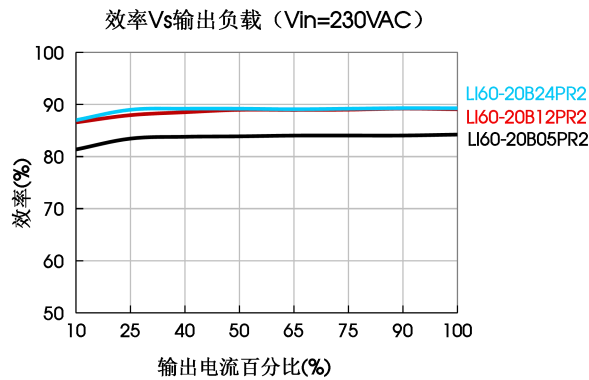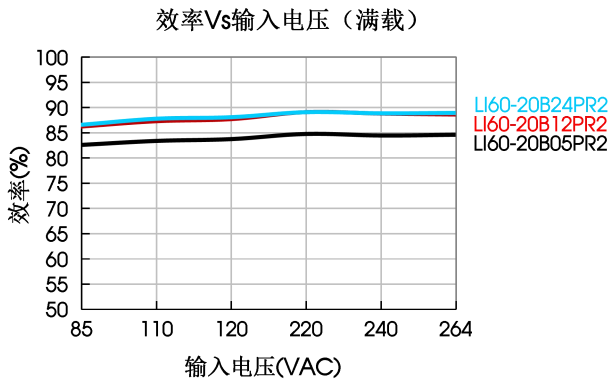

外观尺寸、建议印刷版图 (LI60-20BxxPR2、LI60-20B24PR2-Q)

第三角投影

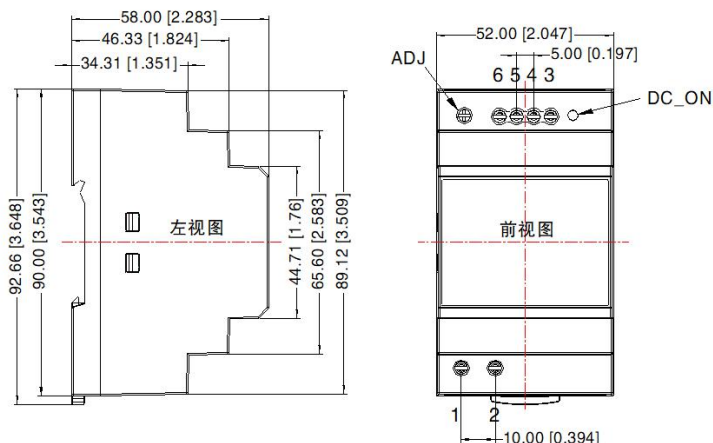

引脚方式	
引脚	LI60-20B
1	AC(L)
2	AC(N)
3	+Vo
4	+Vo
5	-Vo
6	-Vo

注:
尺寸单位: mm[inch]
ADJ: 输出电压调节旋钮
接线范围: 24-12AWG
紧固力矩: Max 0.4 N·m
导轨类型: TS35
未标注公差: $\pm 1.00 [\pm 0.039]$

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号: 58220196;
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得;
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 产品规格变更恕不另行通知。
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn