



10W, DIY 型 AC-DC 模块电源

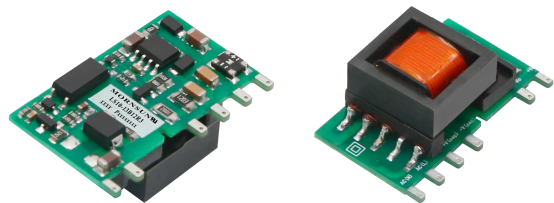

产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 百搭应用、布局灵活
- 超小体积、高功率密度、绿色环保
- 空载功耗低至 0.1W
- 输出短路、过流、过压保护
- 符合 IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准

LS10-13BxxR3 系列——是金升阳为客户提供的小型化裸板的高效绿色模块电源，该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、并对 EMC 要求不高的场合，如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加 EMC 外围电路。

选型表

认证	产品型号	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率(230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
UL/EN/IEC	LS10-13B03R3	10W	3.3V/2000mA	73	1500
	LS10-13B05R3		5V/2000mA	77	1500
	LS10-13B09R3		9V/1100mA	80	1000
	LS10-13B12R3		12V/830mA	82	680
	LS10-13B15R3		15V/670mA	82	470
	LS10-13B24R3		24V/420mA	83	330

注：1. 标称输出电压指经外围后加到负载端电压；
2. 若产品使用在剧烈振动环境下，需点胶固定其本体。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	100	--	430	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.30	A
	230VAC	--	--	0.18	
冲击电流	115VAC	--	15	--	
	277VAC	--	30	--	
外接保险丝推荐值		推荐 1A 慢断型，必接（实际使用时需根据应用环境选择）			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	3.3V	--	±3	--	%
	5V/9V/12V/15V/24V	--	±2	--	
线性调节率	额定负载	--	±1	--	
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1.5	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽（峰-峰值）	--	80	150	mV
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃
待机功耗	230VAC	3.3V/5V	--	0.05	W
		9V/12V/15V	--	0.09	

		24V	--	0.13	0.15	
短路保护			打嗝式, 可长期短路, 自恢复			
过流保护			$\geq 110\% I_o$, 自恢复			
过压保护	3.3/5VDC 输出		$\leq 9VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	9VDC 输出		$\leq 15VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	12VDC 输出		$\leq 16VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	15VDC 输出		$\leq 21VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	24VDC 输出		$\leq 32VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
最小负载			0	--	--	%

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流 <5mA	3600	--	--	VAC
			5000	--	--	VDC
工作温度			-40	--	+85	℃
存储温度			-40	--	+105	
存储湿度			--	--	95	%RH
焊接温度		波峰焊焊接	260 ± 5℃；时间: 5 - 10s			
		手工焊接	360 ± 10℃；时间: 3 - 5s			
功率降额		+55℃ to +85℃	2.5	--	--	%/℃
		85VAC - 100VAC	1	--	--	%VAC
		277AVC - 305VAC	0.54	--	--	
安全标准		通过 IEC/UL62368-1 & BS EN/EN62368-1（报告）；符合 IEC/EN61558-1、IEC/EN60335				
安全等级		CLASS II				
平均无故障时间（MTBF）		MIL-HDBK-217F@25℃ > 1000,000 h				



物理特性

封装尺寸	32.00 x 17.20 x 15.05 mm
重量	8.2g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (应用电路 1、4)	
		CISPR32/EN55032	CLASS B (应用电路 2、3)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (应用电路 1、4)	
		CISPR32/EN55032	CLASS B (应用电路 2、3)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 6KV$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	$\pm 2KV$ (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4	$\pm 4KV$ (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 1KV$ (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 2KV$ (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线

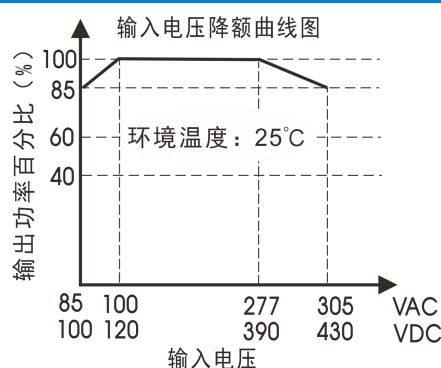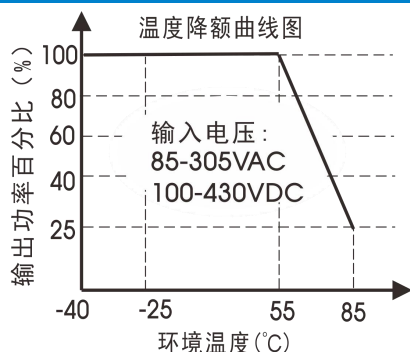


注: ①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;

②本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

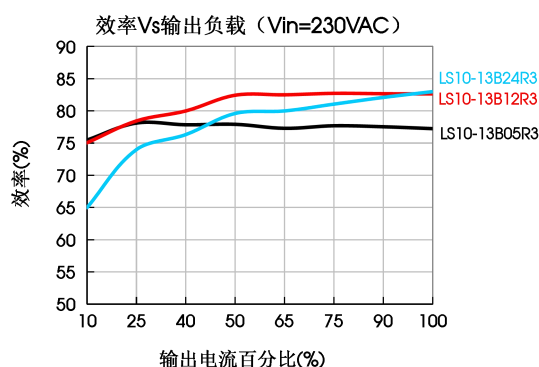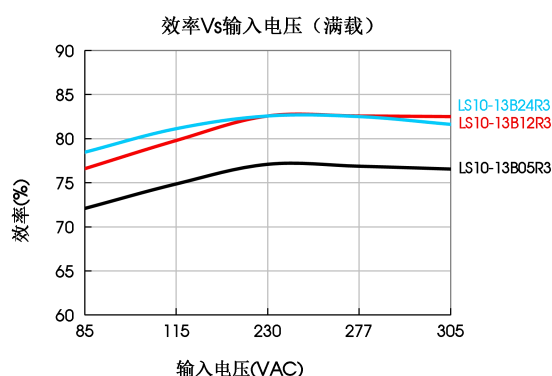

外围总体方案设计

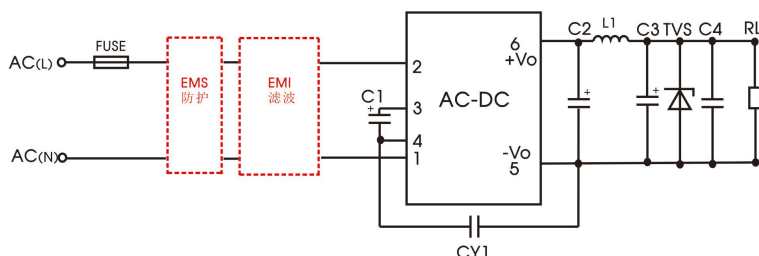

LS 系列外围总体方案设计

LS10 系列外围器件选型参考 (不含 EMC 器件)

LS10 系列外围器件选型参考（不含 EMC 器件）								
型号	C1 (必接)	C2 (必接)	L1 (必接)	C3 (必接)	C4	CY1 (必接)	TVS	
LS10-13B03R3	22uF/450V	820uF/ 16V (固态电容)	2.2uH/15mΩ Max/6.5A	150uF/35V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	SMBJ7.0A	
LS10-13B05R3		270uF/ 16V (固态电容)					100uF/35V	SMBJ12A
LS10-13B09R3				SMBJ20A				
LS10-13B12R3				470uF/35V				SMBJ30A
LS10-13B15R3								
LS10-13B24R3								

注:

1. C1: AC 输入时, C1 为输入滤波电解电容 (必须外接); DC 输入时, C1 为 EMC 滤波器中的一个滤波大电容 (必须外接); 建议使用纹波电流 > 300mA@100KHz 的电解电容。

2. C3 为输出滤波电解电容(必须外接), 与 C2、L1 组成 Pi 型滤波电路, 建议使用高频低阻电解电容或固态电容, 在常温和高温环境下应用时 C2 可使用电解电容, 容量和额定纹波电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C4 为陶瓷电容, 以滤除高频噪声。

3. TVS 管在模块异常时保护后级电路, 建议使用, 规格选型约为输出电压的 1.2 倍。

4. L1 (2.2uH/编号: 12050504) 可单独售


环境应用 EMC 解决方案

LS 系列环境应用 EMC 解决方案选型表						
推荐电路	应用环境	典型行业	输入电压范围	环境温度	EMI	EMS
1	基本应用	不指定	85 - 305VAC	-40℃ to +85℃	Class A	3 级
2	室内民用环境	智能家居/家电(2Y)		-25℃ to +55℃	Class B	3 级
	室内普通环境	智能楼宇/智慧农业		-25℃ to +55℃	Class B	4 级
3	室内工业环境	生产车间		-25℃ to +55℃	Class B	4 级
4	户外普通环境	智能交通/视频监控充电桩/通信/安防		-40℃ to +85℃	Class A	4 级

EMS 防护电路设计参考		EMI 整流滤波电路设计参考	
3 级	4 级	Class A	Class B

EMC 解决方案—推荐电路

1. 应用电路 1——基本应用

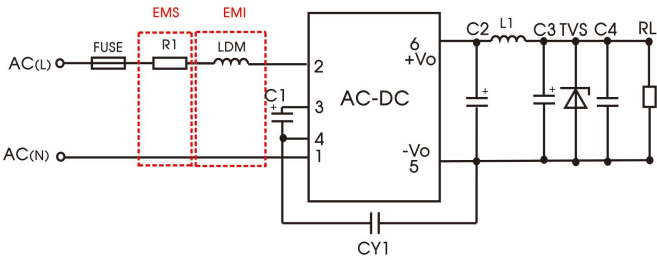


推荐电路 1

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
基本应用	-40℃ to +85℃	3 级	Class A

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8 Ω /3W
LDM	2.2mH/Max: 4 Ω /Min: 0.24A

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

2. 应用电路 2——室内民用/普通环境通用系统推荐电路

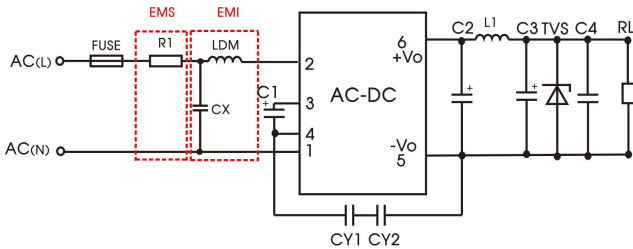


推荐电路 2

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内民用/普通	-25℃ to +55℃	3 级	Class B

元件型号	推荐值
FUSE（必接）	1A/300V，慢熔断
R1（绕线电阻，必接）	6.8Ω/3W
CY1(CY2)	1nF/400VAC
LDM	2.2mH/Max: 4Ω/Min: 0.24A
CX	0.1uF/310VAC

注 1：如需满足 IEC/EN 60335 认证，原副边两个 Y 电容需同时外接(CY1 和 CY2，规格值 2.2nF/250VAC)；
 注 2：根据认证需求，X 电容需并联泄放电阻，推荐阻值<3.8MΩ，实际需根据认证标准选择。
 注 3：R1 为输入端插件电阻，此电阻需用绕线型电阻（必须外接），不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

3. 应用电路 3——室内工业环境通用系统推荐电路

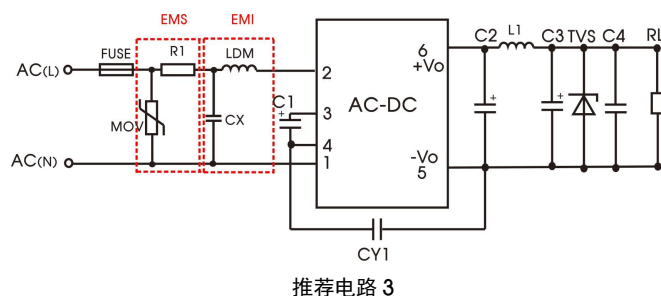


应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内工业	-25℃ to +55℃	4 级	Class B

元件型号	推荐值
FUSE（必接）	2A/300V，慢熔断
MOV	14D561K
CY1	1nF/400VAC
CX	0.1uF/310VAC
LDM	2.2mH/Max: 4 Ω /Min: 0.24A
R1（绕线电阻，必接）	6.8 Ω /3W

注 1：根据认证需求，X 电容需并联泄放电阻，推荐阻值 <3.8M Ω，实际需根据认证标准选择。

注 2：R1 为输入端插件电阻，此电阻需用绕线型电阻（必须外接），不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

4. 应用电路 4——户外普通/恶劣环境通用系统推荐电路

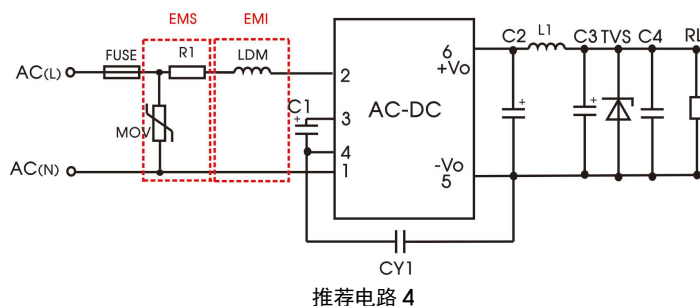




应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
户外普通环境	-40℃ to +85℃	4 级	Class A

元件型号	推荐值
FUSE（必接）	2A/300V，慢熔断
MOV	14D561K
LDM	2.2mH/Max: 4Ω /Min: 0.24A
R1（绕线电阻，必接）	6.8Ω /3W
注：R1 为输入端插件电阻，此电阻需用绕线型电阻（必须外接），不要选取贴片电阻或碳膜电阻。	

5. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

LS10-13BxxR3 外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影 

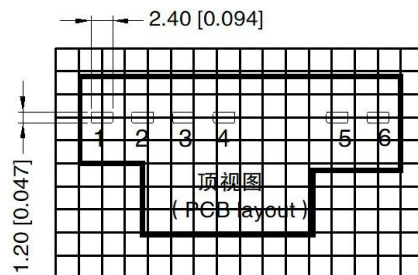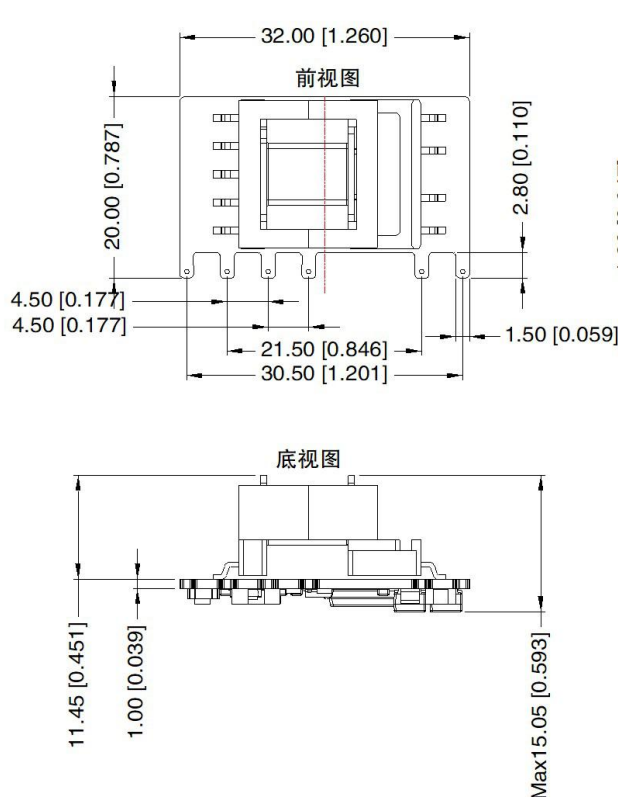

注：栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(N)
2	AC(L)
3	+V(CAP)
4	-V(CAP)
5	-Vo
6	+Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
引脚截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±1.00[±0.039]
器件布局仅供参考，具体以实物为准

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220134；
 2. 输入输出端必须外接电解电容，详情请参照典型应用；
 3. 本型号为开板式，为满足安规要求模块初级和次级的外围元器件之间需保持至少 6.4mm 的安全距离；
 4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%，推荐电路，标称输入电压(115V 和 230V)和输出额定负载时测得；
 5. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 8. 若产品涉及多品牌物料，存在颜色不同等差异请参考各厂商标准；
 9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn